

Doorsteekanker B

Staal, thermisch verzinkt



Beschrijving

Het thermisch verzinkte doorsteekanker B met Europese Technische Goedkeuring, optie 7, verbindt de voordelen van de verzinkte versie met een additionele corrosiebescherming. Zie ook p. 26.

Toepassingsvoorbeeld

Middelzware tot zware bevestigingen binnenshuis: hout- en metaal-constructies, stutten, handlijsten, kabelleidingen, consoles.

Belastingbereik: 2,9 kN - 37,2 kN

Betonsterkte: C20/25 - C50/60



Doorsteekanker B fvz



→ Staal, thermisch verzinkt ($\geq 40\mu\text{m}$, conform EN ISO 1461)

→ Verbeterde corrosiebescherming

Benaming	Artikelnr.	Standaard verankeringsdiepte				Gereduceerde verankeringsdiepte				Pluglengte l mm	Draad mm	Inhoud verpakking Stuk	Gewicht per verpakking kg
		Klemdikte t_{fix} mm	Boorgat \varnothing x Diepte mm	Plaatsingsdiepte h_{nom} mm	Verankeringsdiepte h_{ef} mm	Klemdikte $t_{\text{fix,red}}$ mm	Boorgat \varnothing x Diepte mm	Plaatsingsdiepte $h_{\text{nom,red}}$ mm	Verankeringsdiepte $h_{\text{ef,red}}$ mm				
B 6-5/40 fvz ¹⁾	01005201	-	-	-	-	5	6x35	27	18	40	M6x16	100	1,06
B 6-10-20/67 fvz ¹⁾	01010201	10	6x55	49	40	20	6x45	39	30	67	M6x30	100	1,57
B 6-25-35/82 fvz ¹⁾	01015201	25	6x55	49	40	35	6x45	39	30	82	M6x35	100	1,90
B 6-40-50/97 fvz ¹⁾	01025201	40	6x55	49	40	50	6x45	39	30	97	M6x35	100	2,09
B 8-5/50 fvz ¹⁾	01105201	-	-	-	-	5	8x45	35	35	50	M8x22	100	2,36
B 8-4/60 fvz	01110201	-	-	-	-	4	8x55	47	35	60	M8x25	100	2,76
B 8-10-19/75 fvz	01115201	10	8x65	56	44	19	8x55	47	35	75	M8x40	100	3,17
B 8-15-24/80 fvz	01120201	15	8x65	56	44	24	8x55	47	35	80	M8x45	100	3,36
B 8-20-29/85 fvz	01125201	20	8x65	56	44	29	8x55	47	35	85	M8x50	100	3,50
B 8-30-39/95 fvz	01135201	30	8x65	56	44	39	8x55	47	35	95	M8x60	100	3,83
B 8-45-54/110 fvz	01145201	45	8x65	56	44	54	8x55	47	35	110	M8x75	100	4,29
B 8-55-64/120 fvz	01150201	55	8x65	56	44	64	8x55	47	35	120	M8x85	100	4,59
B 10-10/60 fvz ¹⁾	01205201	-	-	-	-	10	10x50	40	24	60	M10x25	50	2,32
B 10-10-16/85 fvz	01210201	10	10x70	62	48	16	10x65	56	42	85	M10x40	50	2,90
B 10-15-21/90 fvz	01215201	15	10x70	62	48	21	10x65	56	42	90	M10x45	50	3,01
B 10-20-26/95 fvz	01220201	20	10x70	62	48	26	10x65	56	42	95	M10x50	50	3,15
B 10-30-36/105 fvz	01225201	30	10x70	62	48	36	10x65	56	42	105	M10x60	50	3,35
B 10-45-51/120 fvz	01230201	45	10x70	62	48	51	10x65	56	42	120	M10x75	50	3,77
B 10-50-56/125 fvz	01235201	50	10x70	62	48	56	10x65	56	42	125	M10x80	50	3,93
B 10-70-76/145 fvz	01240201	70	10x70	62	48	76	10x65	56	42	145	M10x80	50	4,50
B 10-100-106/175 fvz	01245201	100	10x70	62	48	106	10x65	56	42	175	M10x80	50	4,93
B 10-140-146/215 fvz	01250201	140	10x70	62	48	146	10x65	56	42	215	M10x80	25	3,10
B 12-5/75 fvz ¹⁾	01305201	-	-	-	-	5	12x65	55	25	75	M12x30	25	1,99
B 12-13/95 fvz	01310201	-	-	-	-	13	12x75	67	50	95	M12x50	25	2,38
B 12-15-30/110 fvz	01315201	15	12x90	82	65	30	12x75	67	50	110	M12x65	25	2,66
B 12-20-35/115 fvz	01320201	20	12x90	82	65	35	12x75	67	50	115	M12x70	25	2,71
B 12-30-45/125 fvz	01325201	30	12x90	82	65	45	12x75	67	50	125	M12x80	25	2,92
B 12-50-65/145 fvz	01330201	50	12x90	82	65	65	12x75	67	50	145	M12x100	25	3,25
B 12-65-80/160 fvz	01335201	65	12x90	82	65	80	12x75	67	50	160	M12x100	25	3,54
B 12-85-100/180 fvz	01340201	85	12x90	82	65	100	12x75	67	50	180	M12x100	25	3,85
B 12-105-120/200 fvz	01345201	105	12x90	82	65	120	12x75	67	50	200	M12x100	25	4,28
B 16-13/115 fvz	01510201	-	-	-	-	13	16x95	84	38	115	M16x60	20	3,96
B 16-10-28/130 fvz	01512201	10	16x110	102	80	28	16x95	84	64	130	M16x70	20	4,41
B 16-30-48/150 fvz	01515201	30	16x110	102	80	48	16x95	84	64	150	M16x90	20	4,92
B 20-5-27/150 fvz	01605201	5	20x130	121	100	27	20x110	99	78	150	M20x70	10	3,84
B 20-35-57/180 fvz	01610201	35	20x130	121	100	57	20x110	99	78	180	M20x70	10	4,44
B 20-60-82/205 fvz	01612201	60	20x130	121	100	82	20x110	99	78	205	M20x70	10	5,00
B 20-95-117/240 fvz	01615201	95	20x130	121	100	117	20x110	99	78	240	M20x70	10	6,26

¹⁾ Geen bestanddeel van de goedkeuring.



Uittreksel uit de toepassingsvoorwaarden van de goedkeuring ETA-01/0013


Toelaatbare belastingen zonder invloed van as- en randafstanden. Met inachtneming van de veiligheidsfactoren conform ETAG 001 (γ_M en γ_F). Draagvermogen onder brandbelasting, zie p. 152.

Belastingen en kengetallen	Doorsteekanker B		M 6 ¹⁾		M8		M 10		M 12		M 16		M 20	
	hef, [mm]	[mm]	40	-	44	-	48	-	65	-	82	-	100	-
Standaard verankeringsdiepte	hef, red	[mm]	-	30 ²⁾	-	35 ²⁾	-	42	-	50	-	64	-	78
ongescheurd beton														
Toelaatbare trekbelasting	C20/25 toel. N	[kN]	4,1	2,9	5,7	5,0	7,6	6,5	12,6	8,5	17,8	12,3	24,0	16,5
	C25/30 toel. N	[kN]	4,1	3,1	6,3	5,5	8,4	7,2	13,8	9,3	19,6	13,5	26,4	18,2
	C30/37 toel. N	[kN]	4,1	3,5	7,0	6,1	9,3	8,0	15,3	10,4	21,7	15,0	29,3	20,2
	C40/50 toel. N	[kN]	4,1	4,0	7,3	7,0	10,7	9,2	16,7	12,0	25,1	17,3	33,8	23,3
	C50/60 toel. N	[kN]	4,1	4,1	7,3	7,3	11,8	10,1	16,7	13,2	27,6	19,0	37,2	25,6
Toelaatbare dwarsbelasting	C20/25 toel. V	[kN]	2,9	2,9	6,3	5,0	8,0	6,5	14,3	8,5	23,6	23,6	37,1	33,1
	≥ C25/30 toel. V	[kN]	2,9	2,9	6,3	5,5	8,8	7,2	14,3	9,3	23,6	23,6	37,1	36,4
Toelaatbaar buigmoment	toel. M	[Nm]	5,1	5,1	13,1	13,1	25,7	25,7	44,6	44,6	99,9	99,9	195,0	195,0
As- en randafstanden														
Verankeringsdiepte	hef	[mm]	40	30	44	35	48	42	65	50	82	64	100	78
Karakteristieke asafstand	scr, N	[mm]	120	90	132	105	144	126	195	150	246	192	300	234
Karakteristieke randafstand	ccr, N	[mm]	60	45	66	52,5	72	63	97,5	75	123	96	150	117
ongescheurd beton														
Minimale asafstand	smin	[mm]	35	35	40	40	55	55	75	100	90	100	105	140
Minimale randafstand	cmin	[mm]	40	40	45	45	65	65	90	100	105	100	125	140
Minimale bouwelementdikte	hmin	[mm]	100	80	100	80	100	100	130	100	170	130	200	160
Montagegegevens														
Boorgatdiameter	do	[mm]	6	6	8	8	10	10	12	12	16	16	20	20
Doorvoergat in aanbouwdeel	df	[mm]	7	7	9	9	12	12	14	14	18	18	22	22
Boorgatdiepte	h1	[mm]	55	45	65	55	70	65	90	75	110	95	130	110
Draaimoment bij verankeren	Tinst	[Nm]	8	8	15	15	30	30	40	40	90	90	120	120
Sleutelwijdte	SW	[mm]	10	10	13	13	17	17	19	19	24	24	30	30

¹⁾ Geen bestanddeel van de goedkeuring.

²⁾ Ter verankering van statisch onbepaalde systemen.

Op aanvraag leverbaar: het praktijkgerichte berekeningsprogramma op CD-ROM of onder www.mkt.de.

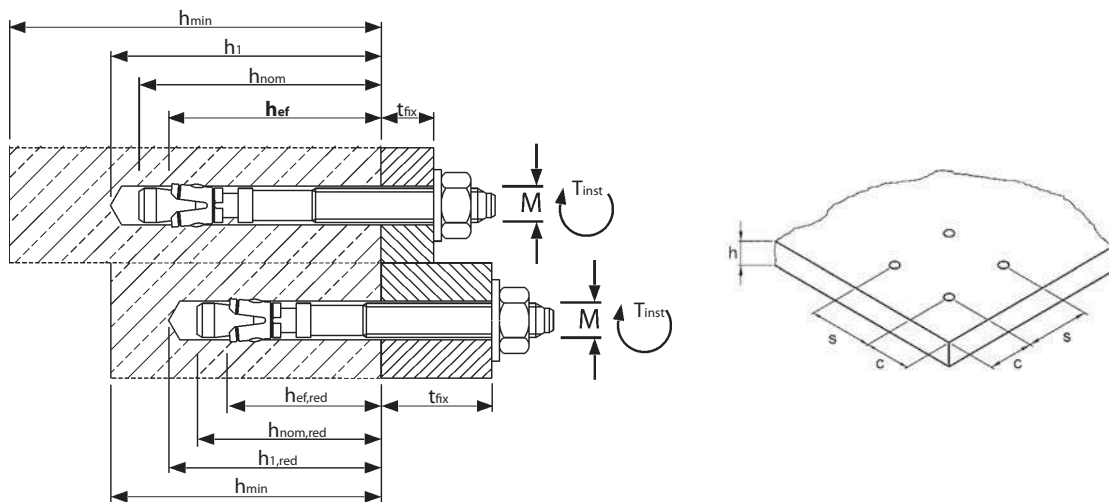

Montage

