

Inslaganker ED-DW 15

Staal verzinkt



Beschrijving

Inslaganker met DYWIDAG® binnendraad DW 15 voor het achteraf bevestigen van ankerstaven. Geschikt voor beton C12/15-C50/60 of drukvast natuursteen. Betrouwbare montage, mede vanwege de vuilresistente draad. Na demontage van de ankerstaaf steekt de plug niet uit het boorgat.

Toepassingsvoorbeelden

Veelzijdig inzetbare plug in de bouw van bekistingen. Goedkope en snelle bevestigingen in de betonverwerking op de bouwplaats. Bevestiging van bekistingssteunen en tijdelijke valbeveiligingen.



Ondergrond:

**Beton C12/15 - C 50/60
of drukvast natuursteen**

Inslaganker ED-DW 15



- Staal verzinkt
- Ter verankering van ankerstaven

Benaming	Artikelnr.	Boorgat Ø x Diepte mm	Draad Ø x Lengte mm	Inhoud verpakking Stuk	Gewicht per verpakking kg
ED-DW 15 x 80	05950101	22 x 80	DW 15 x 35	25	3,76

Standaard spreidgereedschap voor inslaganker ED-DW 15



Benaming	Artikelnr.
E-SW 16 x 80 / DW-15 x 80	9505150

Aanbevolen belastingen voor inslaganker ED-DW 15.

Met inachtneming van de veiligheidsfactoren conform ETAG 001 (γ_M en γ_P).




Belastingen en kengetallen	Hellingshoek	ongescheurd beton							
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	
Aanbevolen belasting	C12/15 aanb. F [kN]	17,3	16,9	16,8	17,4	18,7	20,6	22,6	
	≥ C20/25 aanb. F [kN]	19,3	18,7	18,3	18,6	19,5	21,1	22,6	

As- en randafstanden


Verankeringsdiepte	hef	[mm]	80
Minimale asafstand	smin	[mm]	600
Minimale randafstand	cmin	[mm]	300
Minimale bouwelementdikte	hmin	[mm]	160

Montagegegevens

Boorgatdiameter	do	[mm]	22
Boorgatdiepte	h0	[mm]	80
Draadlengte	Lth	[mm]	35
Staa/Schroef DW 15 minimale inschroefdiepte		[mm]	28

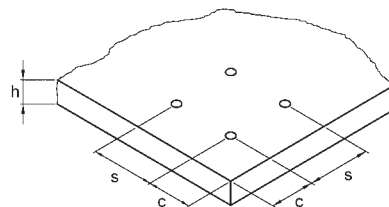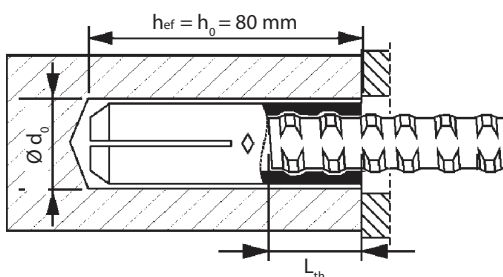

Montage

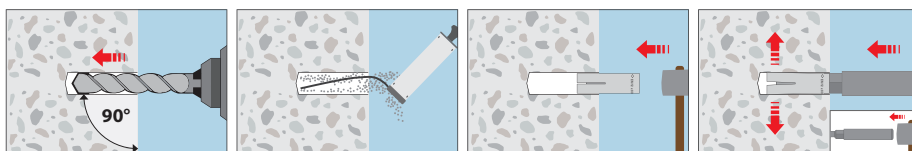

¹⁾ DYWIDAG® binnendraad (DYWIDAG® is een geregistreerd handelsmerk van Walter Bau AG)