

Inslaganker ED-DW 15

Staal verzinkt



Beschrijving

Inslaganker met DYWIDAG® binnendraad¹⁾ DW 15 voor het achteraf bevestigen van ankerstaven. Geschikt voor beton C12/15-C50/60 of drukvast natuursteen. Betrouwbare montage, mede vanwege de vuilresistente draad. Na demontage van de ankerstaaf steekt de plug niet uit het boorgat.

Toepassingsvoorbeelden

Veelzijdig inzetbare plug in de bouw van bekistingen. Goedkope en snelle bevestigingen in op de bouwplaats vervaardigd beton. Bevestiging van bekistingssteunen en tijdelijke valbeveiligingen.



Ondergrond:

**Beton C12/15-C 50/60
of drukvast natuursteen**

Inslaganker ED-DW 15



- Staal verzinkt
- Ter verankering van ankerstaven

Benaming	Artikelnr.	Boorgat Ø x Diepte mm	Draad Ø x Lengte mm	Inhoud verpakking Stuk	Gewicht per verpakking kg
ED-DW 15 x 80	05950101	22 x 80	DW 15 x 35	25	3,76

Standaard spreidgereedschap

voor inslaganker ED-DW 15






Benaming	Artikelnr.
E-SW 16 x 80 / DW-15 x 80	9505150


Aanbevolen belastingen voor inslaganker ED-DW 15

Met inachtneming van de veiligheidsfactoren conform ETAG 001 (γ_M en γ_F).

Belastingen en kengetallen	Hellingshoek	ongescheurd beton								
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°		
Aanbevolen belasting	C12/15	aanb. F [kN]	17,3	16,9	16,8	17,4	18,7	20,6	22,6	
	≥ C20/25	aanb. F [kN]	19,3	18,7	18,3	18,6	19,5	21,1	22,6	
As- en randafstanden										
Verankeringsdiepte	hef	[mm]	80							
Minimale asafstand	s _{min}	[mm]	600							
Minimale randafstand	c _{min}	[mm]	300							
Minimale bouwelementdikte	h _{min}	[mm]	160							
Montagegegevens										
Boorgatdiameter	d ₀	[mm]	22							
Boorgatdiepte	h ₀	[mm]	80							
Draadlengte	L _{th}	[mm]	35							
Staaf/schroef DW 15 minimale inschroefdiepte		[mm]	28							

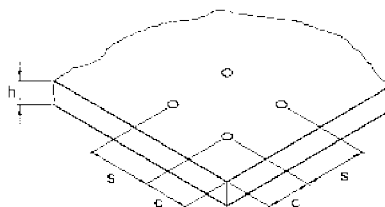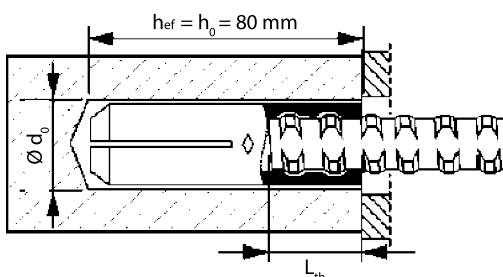

Montage

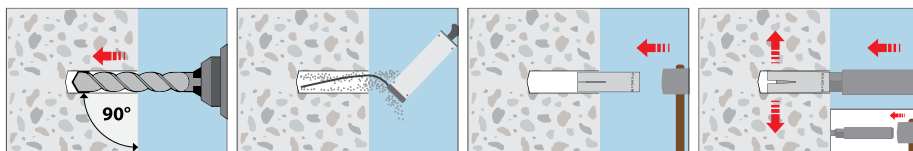

¹⁾DYWIDAG® binnendraad (DYWIDAG® is een geregistreerd handelsmerk van Walter Bau AG)